

NEXPO

STORES 決済（旧 Coiney）クレジット連携編



◆目次

1. クレジット端末の準備 2P～
2. ※iPad との連携（設定アプリから）3P～ ※2か3のどちらかを実行してください。
3. ※iPad との連携（STORES 決済アプリから）6P～
4. NEXPO との連携 15P～
5. 売上を立てる 18P～
6. 売上の取消 24P～
7. その他 28P～
 - （1）STORES 決済ターミナルの電源の入れ方・充電の方法
 - （2）その他・エラーの一例とお問い合わせについて

※一部表示につきましては、「STORE 決済」ではなく「Coiney」との表示になっておりますが、ご利用にあたりましては問題ございません

1. クレジット端末の準備

NEXPO では「STORES 決済」を利用したクレジット連携が行えます。

NEXPO と連携してお使いになる場合には、別途、ご契約が必要となりますので

「株式会社ユーエスエス NEXPO サポートデスク」までご連絡ください。

※STORES 決済のカードリーダーは、お客様自身でご購入いただく必要がございます。

(1) STORES 決済の Web ページより、申し込みを行う

STORES 決済 Web ページ (<https://coiney.com/>) にアクセスし、
ご利用の申し込みを行ってください。

(2) 端末の購入

ご利用申し込み完了後、STORES 決済ターミナルをご購入ください。


※ご利用開始の詳細につきましては、STORES 決済 Web ページの
「導入の流れ」を参照ください。

2. iPad との連携(設定アプリから)

(1) iPad の設定アプリを開く



(2) 「Bluetooth」を選択し、ON（緑の状態）になっていることを確認してください。

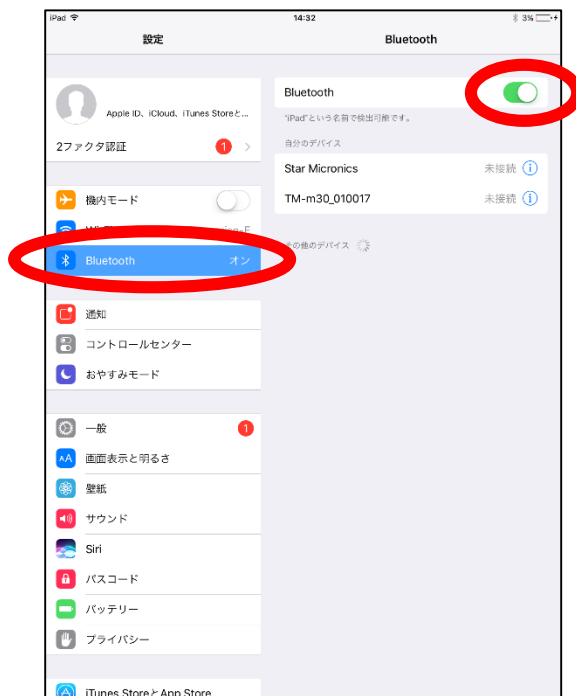


(3) STORES 決済ターミナルのチェックボタンを 5 秒以上長押しする。

画面左上の  マークが点滅するまで、
緑色のチェックマークボタンを 5 秒以上長押しします。



(4) iPad 設定アプリにて、接続機器を選択する

「設定アプリ」>「Bluetooth」>「その他のデバイス」に表示されている「Coiney Terminal XXX」を、選択してください。

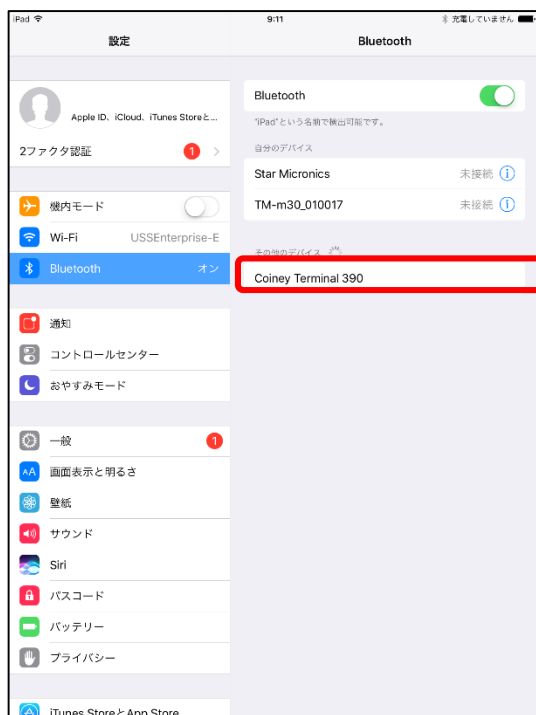


※XXX は、端末裏面シールに記載されている「S/N」の下3桁です。



(5) iPad と STORES 決済ターミナルに表示される番号を確認する


①iPad に表示されるメッセージに含まれる番号と、STORES 決済ターミナルに表示される番号を確認してください。

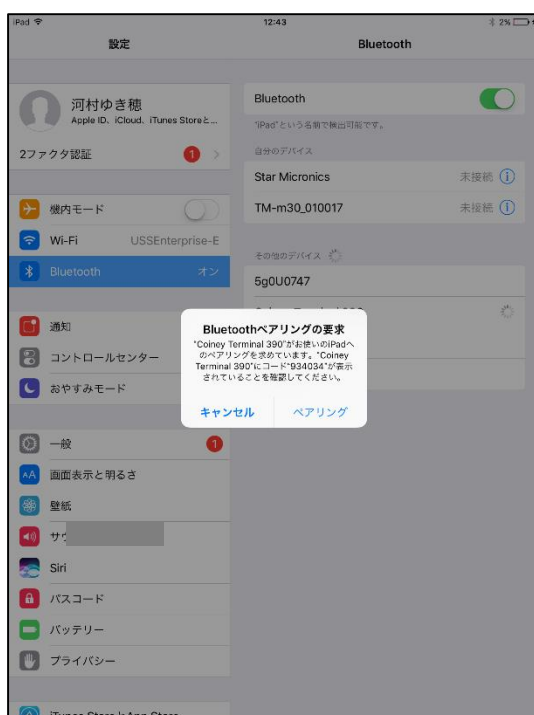

- ②番号が同じだった場合、iPad で「ペアリング」を選択し、
ターミナルでチェックボタンを選択してください。
同じではなかった場合、iPad で「キャンセル」を
ターミナルで×ボタンを選択し、（３）からやり直してください。

（６）接続の確認

iPad の「自分のデバイス」に選択した Coiney Terminal が
「接続済み」で表示されていることを確認してください。

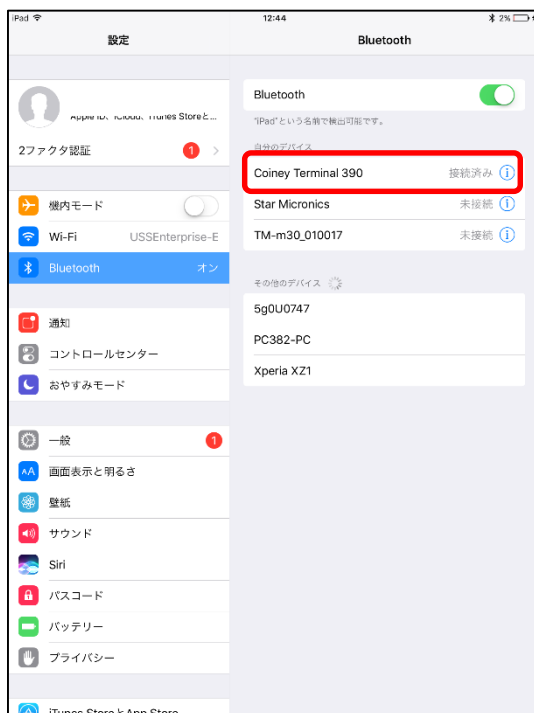

※Coiney Terminal が「自分のデバイス」に表示されており、「未接続」になっている
場合には、Coiney Terminal の電源が入っていることを確認し、自分のデバイスに
表示がされている接続機器をタップし、接続してください。



「自分のデバイス」に表示されていない場合は、再度（３）より接続をやり直して
ください。

3. iPad との連携(STORES 決済アプリから)

(1) iPad のインターネット接続を確認する

iPad がインターネットに接続をしていることをご確認してください。

※インターネットのない環境ではクレジット機能をご利用いただくことはできません。

また、電波が悪い状況や回線が込み合っている状態ではうまく動作しない場合がございます。


(2) iPad にアプリをダウンロードする

※iOS のバージョンによっては画面デザインが違う場合もございます。

①iPad の「App Store」を開いてください。



②検索欄に以下のように入力/検索を行い、アプリをインストールしてください。

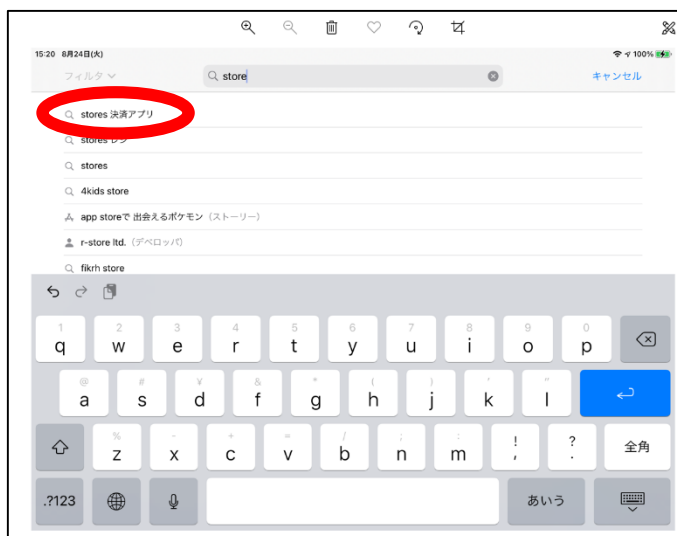


(3) iPad の Bluetooth をオンにする

①iPad の「設定」を開いてください。




②「Bluetooth」を選択し、ON（緑の状態）になっていることを確認してください。

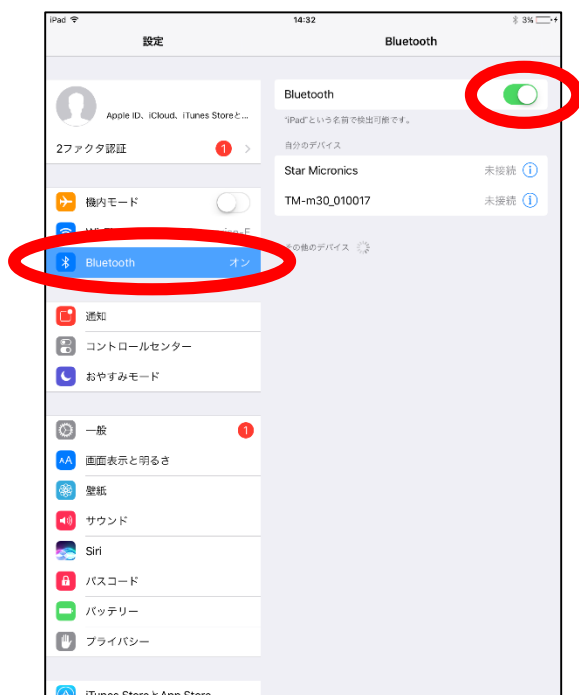

(4) iPad と STORES 決済を連携する

①iPad の「STORES 決済」を開いてください。



②STORES 決済アプリにログインしてください。

入力するメールアドレス・パスワードは

1-（1）で作成したアカウントのものを入力します。




③利用規約を読み、同意してください。

④位置情報を許可してください。


※許可しない場合は STORES 決済を利用できません。



許可しないを選択してしまった場合には、設定アプリを開いて許可をしてください。

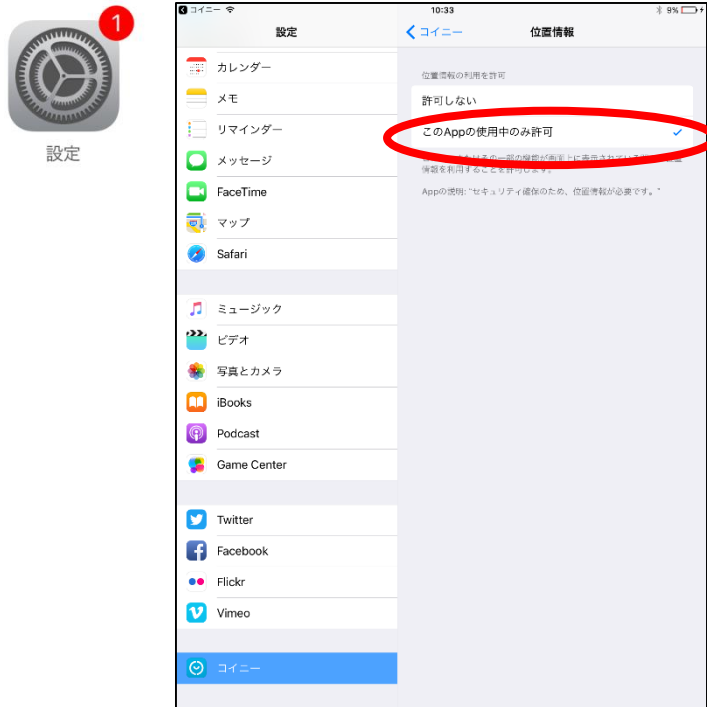

⑤ 右上の  をタップしてください。

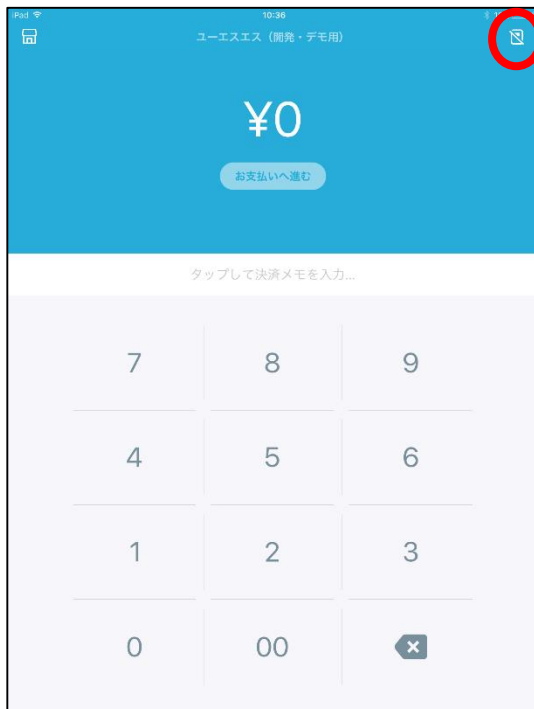

⑥「ターミナルと接続する」を押してください。



⑦画面の案内に従い、ターミナルの電源が切れている場合には電源を入れてください。




- ⑧画面の案内に従い、ターミナルのチェックマークボタンを
5 秒以上長押ししてください。



- ⑨iPad の「ペアリングを開始」を押してください。



- ⑩ iPad に選択できるアクセサリ一覧が表示されるので、
「Coiney Terminal XXX」が表示されるのを待ち、選択してください。

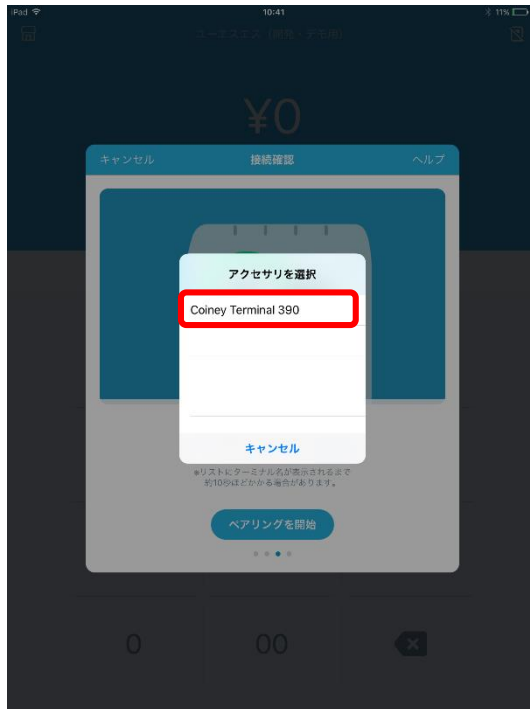

※XXX は、端末裏面シールに記載されている「S/N」の下3桁です。



- ⑪ 次の画面が表示されるのを待ち、番号を確認してください。



番号が同じだった場合、iPad で「ペアリング」を選択し、ターミナルでチェックボタンを選択してください。同じではなかった場合には、iPad で「キャンセル」、ターミナルで×ボタンを選択し、⑨からやり直してください。

⑫ペアリングが完了するのを待ち、読み取りテストを行ってください。



⑬読み取りテストを行ってください。

※読み取りが失敗しても iPad と STORES 決済ターミナルの連携は完了しております。

失敗した場合は、お試しいただいたカードに問題がある可能性があります。



テスト後、完了を押すと連携完了です。

※ <https://support.coiney.com/hc/ja> からご確認ください。

4. NEXPO との連携

NEXPO と連携してお使いになる場合には、クレジット連携のご契約が必要です
「株式会社ユーエスエス NEXPO サポートデスク」までご連絡ください。

(1) NEXPO Web の端末一覧を開く

NEXPO アプリ上の商品管理、または Web から NEXPO Web にログインし、
システム設定＞端末一覧を開いてください。



インターネットで店舗の売上分析ができるネクスボウェブ

初台 太郎 様

ホーム お問い合わせ ログアウト

顧客 売上 売上月報 売上分析 商品分析 在庫管理 商品管理 店舗設定 従業員設定 システム設定

端末一覧 金種一覧 端末切替一覧 環境設定

システム設定 > 端末一覧

端末一覧

端末名 店舗 検索

開店状況 状態

1件

端末ID	店舗名	端末名	プリンタ名	開店状況	処理時刻	状態	参照
2	サンプルショップ初号支店 山田一丁目 仮店舗	ipad	EPSON TM-m30 IP	精算済	2018/03/22 14:10:46	通常	

UP

(2) 連携する端末を選択する

STORES 決済と連携する端末の「参照」ボタンを押してください。



端末一覧

端末名 店舗 検索

開店状況 状態

1件

端末ID	店舗名	端末名	プリンタ名	開店状況	処理時刻	状態	参照
2	サンプルショップ初号支店 山田一丁目 仮店舗	ipad	EPSON TM-m30 IP	精算済	2018/03/22 14:10:46	通常	

(3) 編集画面に移動する

端末詳細の「編集」ボタンを押してください。

保留バーコード	なし
NON-PLU商品読取範囲	
NON-PLU金額読取範囲	
クレジット・端末	
クレジット・ID	
クレジット・パス	
状態	通常
戻る 編集 削除 注文設定	

(4) クレジット連携情報を登録する

①端末詳細の「クレジット・端末」を「Coiney ターミナル」に変更する。

②「クレジット・ID」と「クレジット・パス」に

1- (1) で作成したアカウントの情報を入力し、「実行」します。

NON-PLU商品読取範囲	桁目～ 桁目迄
NON-PLU金額読取範囲	桁目～ 桁目迄
クレジット・端末	Coiney ターミナル
クレジット・ID※	
クレジット・パス※	
状態	通常
戻る 実行	

(5) 設定完了

入力情報が正しく登録されていれば設定完了です。

インターネットで店舗の売上分析ができるネクスポウェブ

NexpoWeb

顧客

売上

売上月報

売上分析

商品分析

在庫管理

商品管理

店舗設定

従業員

端末一覧

金種一覧

端末切替一覧

環境設定

TOP > システム設定 > 端末詳細

端末詳細

更新が完了致しました

店舗	サンプルショップ初号支店 山田一丁目 仮店舗
端末名	ipad

プリンタメーカー	EPSON TM-m30
Bluetooth表示名	
ドロア	なし
カスタマーディスプレイ	なし
レシート控え	なし
保留レシート	なし
保留バーコード	なし

NON-PLU商品読取範囲	
NON-PLU金額読取範囲	

クレジット・端末	Coiney ターミナル
クレジット・ID	
クレジット・パス	*****

5. 売上を立てる

(1) NEXPO Web にて、金種の設定を確認する

- ①NEXPO アプリ上の商品管理、または Web から NEXPO Web にログインします。
システム設定> 金種一覧を開いてください。
- ②STORES 決済を使用したい「金種」の「金種タイプ」が「クレジット」になっていることをご確認してください。

インターネットで店舗の売上分析ができるネクスポウェブ

NexpoWeb

顧客 | 売上 | 売上月報 | 売上分析 | 商品分析 | 在庫管理 | 商品管理 | 店舗設定 | 従業員設定 | システム設定

端末一覧 | 金種一覧 | 環境設定

TOP > システム設定 > 金種一覧

金種一覧

金種名 金種タイプ 検索

新規金種登録

6件

金種名	金種タイプ名	参照
現金	現金	
JCB	クレジット	
Visa	クレジット	
DC	クレジット	
商品券(約可)	商品券(約可)	
商品券(約不可)	商品券(約不可)	

⇒金種タイプがクレジットになっていない場合

参照 を押して詳細画面に移動し、

編集 を押して編集画面に移動してください。

金種編集

変更する情報を入力してください。※は必須項目です。

金種名※ JCB

金種タイプ※ **クレジット**

並び順※ 2

戻る 実行

「金種タイプ」に「クレジット」を選択し、

実行ボタン で編集を完了してください。

(2) iPad で NEXPO (アプリ) にログインする

① iPad の「NEXPO」を開いてください



② NEXPO にログインしてください

すでにログインしている場合は、ログアウトし、再度ログインしてください。

※NEXPO Web の変更はログイン時に反映されます。


(3) 売上入力画面で商品入力を行い、会計画面に移動する

商品入力を行い、「お会計へ」を選択して会計画面に移動してください。



(4) 金種を選択し、会計を押す

(1) で登録したクレジットの金種を選択し、「会計」を選択してください。

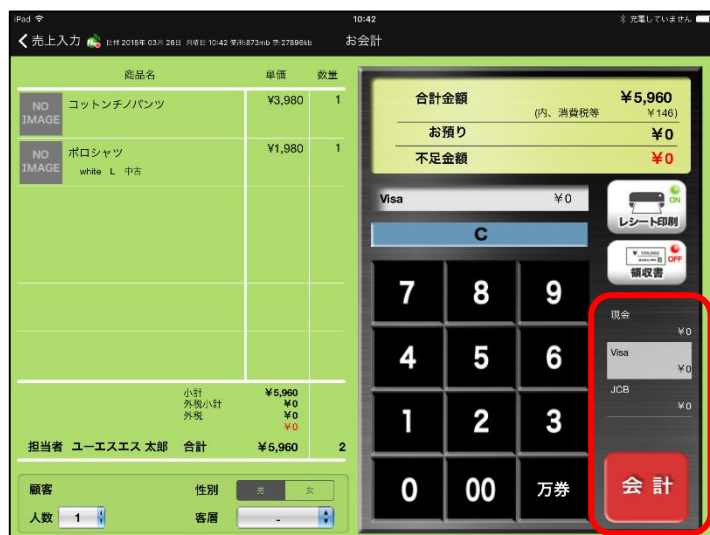

(5) (ログイン画面が表示される場合) STORES 決済にログインする

初回ご利用時、もしくは一週間以上 STORES 決済へログインをしなかった場合や NEXPO のアップデート時など、ログイン画面が表示されることがあります。

その場合は「ログイン」を選択し、ログインをしてください。

※アカウント ID とパスワードは、「4. NEXPO との連携」でご登録いただいたものが入力されています。



(6) 支払い回数を選択する

1 回払いでない場合は、支払回数の選択を行ってください。

下部のメッセージが「カードリーダーを接続してください」になっている場合には、端末の電源や接続を確認してください。



(7) STORES 決済ターミナルにカードを読み取る

①磁器読み取りの場合は端末上部に、

読み取り部分を下にしてスライドしてください。

IC 読み取りの場合は IC 部分を上にして差し込んでください。


②IC カードの読み取り完了を待ってください。



(8) 暗証番号で認証する ※または (9) サインによる認証を行ってください

※磁気読み取り時は (9) サインによる認証のみです

①STORES 決済ターミナルにて、暗証番号を入力し、緑色のチェックマークボタンを選択してください。

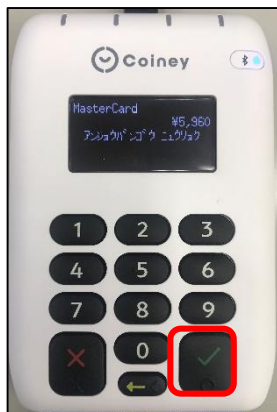


②決済が完了となります。クレジットカードを取り外してください。



(9) サインにて認証する ※または(8) 暗証番号による認証を行ってください

① (IC カード読み取り時のみ) STORES 決済ターミナルにて、
暗証番号を入力せずにチェックマークボタンを選択してください。

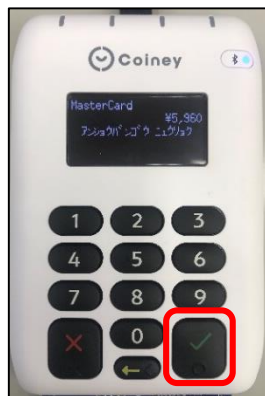

②サイン画面が表示されるため、
サインをして「サイン完了」を選択してください。



③（IC カード読み取り時のみ）クレジットカードを取り外してください。

（10）電子レシートを送信する

STORES 決済ターミナルにて、決済が完了した後、
iPad から電子レシートをメールで送信することができます。



①送信する場合

メールアドレスを入力し、Send を押すと、送信完了です。




①メールの送信が終わった場合、または送信しない場合
完了  を選択してください。

(11) 会計を完了

iPad 画面で会計を完了してください。

※エラーが発生した場合には、STORES 決済アプリや STORES 決済管理画面にて
決済が行われていないか確認してください。

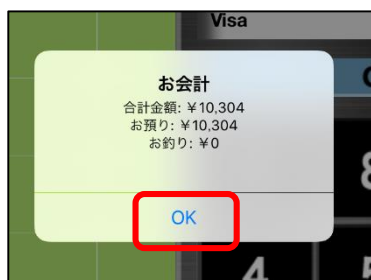

6. 売上の取消

クレジットカードでの売上の取り消しを行います。

(1) NEXPO アプリから取り消す

① iPad の「NEXPO」を開いてください



② 「売上検索」を開いてください



③対象の伝票番号を選択し、「返品」を選択してください

※売上の一部返品はできません

区分	伝票番号	合計金額	未店時刻	商品コード	商品名	単価	数量
売上	1798	¥10,304	13:52	1000000002	コットンチノパンツ	¥3,980	1
売上	1797	¥3,980	14:20	1000000003	ジャケット	¥5,856	1
売上	A080001796	¥3,980	13:53				
売上	A080001795	¥3,980	13:52				
売上	A080001794	¥61	13:45				
売上	A080001793	¥3,980	13:38				
売上	A080001792	¥3,980	13:37				
売上	A080001791	¥3,980	13:24				
売上	A080001790	¥3,980	13:12				
売上	A080001789	¥10,304	13:06				
売上	A080001788	¥4,031	13:06				
売上	A080001787	¥3,980	09:35				

小計 ¥9,836 合計金額 ¥10,304
 外税対象額 ¥5,856 (内、消費税等 ¥408)
 外税 ¥488
 小計(税込) ¥0
 お支払い方法 現金 ¥10,304
 お預り ¥10,304
 お釣り ¥0

店舗 サンプルショップ福岡支店 山崎一丁目 佐賀県
 担当 a ユーエスエス 太郎
 客数 1

カード印刷 領収書印刷 レシート印刷 返品

④「お会計へ」を選択してください

商品一覧 元伝票番号 1798

商品名 単価 数量

コットンチノパンツ	¥3,980	-1
ジャケット	¥5,856	-1

小計 ¥9,836
 外税対象額 ¥5,856
 外税 ¥488
 合計 ¥10,304

顧客 ユーエスエス 太郎
 担当者 ユーエスエス 太郎

打ち直し お会計へ

⑤返品を行うクレジットカードの金種を選択し、「会計」を選択してください

※必ずクレジット設定の金種を選択してください。

金種の設定に関しては、「5. 売り上げを立てる」の（1）をご確認ください。

商品名	単価	数量
NO IMAGE コットンチノパンツ	¥3,980	-1
NO IMAGE ジャケット	¥5,856	-1
小計	¥9,836	
外税小計	¥9,836	
外税	¥0	
担当者 ユーエスエス 太郎	合計	¥10,304 -2

顧客 性別 年齢 人数 1 客層

現金 ¥0

クレジット

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 00 万券

会計

⑥「売上取消・返品を実行」を選択してください

売上取消・返品のご確認

売上取消・返品額 ¥3,980

ご注意ください
この処理は取り消せません。
本当に実行しますか？

売上取消・返品を実行

キャンセル

⑥「OK」を選択し、返品を完了してください

The screenshot shows a retail POS system interface on an iPad. The main screen displays a return transaction for 'コットンチノパンズ' (Cotton Chinos). A modal dialog box is overlaid on the screen, prompting the user to confirm the transaction with an 'OK' button.

商品名 | **単価** | **数量**

商品名	単価	数量
コットンチノパンズ	¥3,980	-1

お会計
合計金額: ¥3,980
ご返済: ¥3,980

返品金額 - ¥3,980
(内、消費税等) ¥0
返金額 - ¥3,980
過不足 ¥0

Visa ¥3,980

レシート印刷
領収書

現金 ¥0
Visa ¥3,980
JCB ¥0

会計

顧客 性別 年齢
人数 1 客層

担当 者 ユーエスエス 太郎 合計 - ¥3,980 -1

小計 - ¥3,980
外税小計 ¥0
外税 ¥0

7. その他

(1) STORES 決済ターミナルの電源の入れ方・充電の方法

① STORES 決済ターミナルの充電を行う。

付属の USB ケーブルを接続し、電源に接続してください。

PC などの USB ポートの利用ができない場合は、

別途 AC アダプタをご用意いただき、コンセントに接続してください。

(iPad 購入時に付属されているものもご利用可能です)

↓ PC との接続例



充電中は上部の電源ランプが赤く点灯します。

↓ コンセントへの接続例



↓ AC アダプタ

※iPad 付属のものもご利用になれます



②STORES 決済ターミナルの電源を入れる

電源が入っていない場合は、STORES 決済ターミナル上部の電源ボタンを押し、電源を入れてください。電源が入らない場合は充電を確認してください。



電源ボタン

③STORES 決済ターミナルの充電を確認する（充電ケーブルに接続していない場合）

STORES 決済ターミナルの充電が半分以上あるか確認してください。

充電が不十分な場合、（3）充電を行ってください。



白い部分がアイコンの半分以上ある事を確認してください。

(2) その他・エラーの一例とお問い合わせについて

タイトル	詳細
このカードはお使いいただけません	有効期限切れのカードです。別のカードでのご利用をお願いします。
このカードは契約外のカードブランドです	対応カードブランドでのご利用をお願いします。
このカードはお使いいただけません	詳細な理由はカードの発行会社までお問い合わせください。または、別のカードでのご利用をお願いします。
この支払方法ではお受付できません	詳細な理由はカードの発行会社までお問い合わせください。または、別のお支払方法（回数）でのご利用をお願いします。
このカードはお使いいただけません	詳細な理由はカードの発行会社までお問い合わせください。または、別のカードでのご利用をお願いします。
このカードはお使いいただけません	別のカードのご利用、もしくは、カード以外の支払方法をご案内ください。

ご不明な際には、<https://support.coiney.com/hc/ja> にてご確認ください。

お電話によるお問い合わせ

STORES 決済 サポートまでお問い合わせください



0120-343-577 >

受付時間 10 : 00～18 : 00（年末年始を除く）